



Cartão RFID

TH 142L



MELHOR
CUSTO




LEITOR RFID
125 kHz

O cartão ISO com numeração é um cartão RFID com código único pré-gravado de 64 bits e impresso na lateral. Feito em PVC, é resistente e apresenta ótimo desempenho de leitura. Ambos os lados podem ser utilizados para impressão, em off-set, termotransferência e sublimação (dye sublimation).

Características

- » Cartão RFID 125 kHz.
- » Resistente, flexível e com ótima performance de leitura.
- » Permite impressão off-set, termotransferência e sublimação (dye sublimation) nos dois lados.
- » Compatível com os produtos: SA 200, SA 202, NEO SS410, DUO SS210, SS 411, LE 112E.

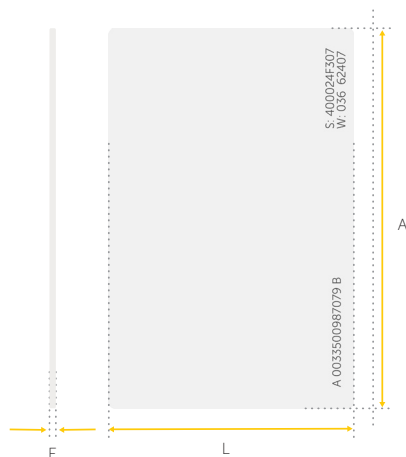


L	A	E
54 mm	86 mm	0,9 mm



Especificações técnicas

Produto	TH 142L
Frequência	125 kHz
Modulação	ASK
Memória	64 bits
Dimensões (L x A x E)	54 x 86 x 0,9 mm
Impressão	Sim
Pode ser furado	Sim
Temperatura de operação	- 25 a + 65 °C

Locais para furação

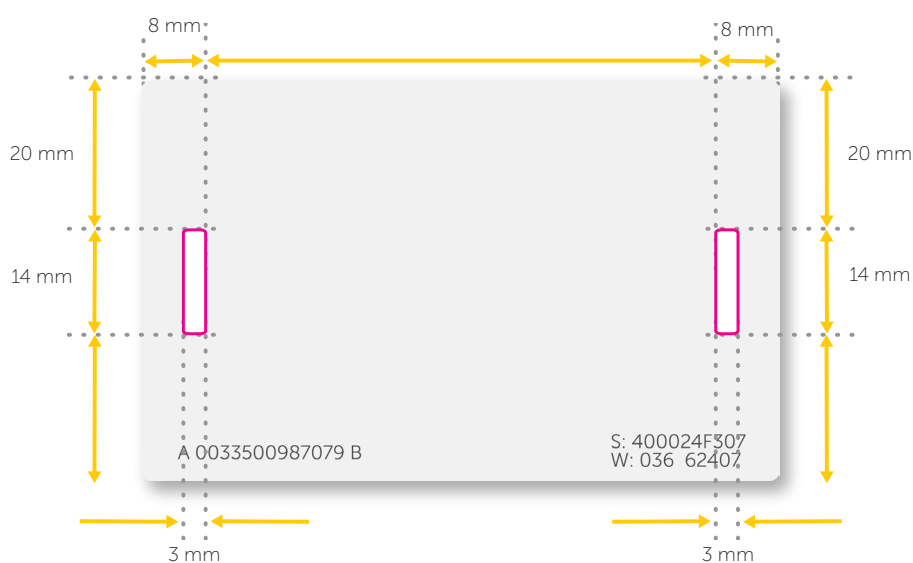

Imagens ilustrativas.

